




Азовэнергомаш

АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ
ДЛЯ ВОДЫ ТИПА ЭЦВ

ПАСПОРТ АЦГИ 06.000.00.ПС

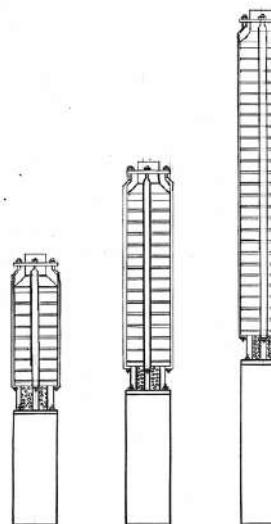

ВНИМАНИЕ !

Эксплуатация насосного агрегата без станции управления («Каскад», «ТК», «СУЗ»)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Разборка насоса потребителем
прекращает действие гарантии

г. Бердянск



Вся продукция сертифицирована
УкрСЕПРО и СТАНДАРТ-ТЕСТ



СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	4
2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4
3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ АГРЕГАТА	4
4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	5
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ	11
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ	14
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	16
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	17
10. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ	18
11. СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ	19
12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	20
13. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	20
14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	21
15. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ И ХРАНЕНИИ	21

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Рисунок 1. Устройство электронасосного агрегата	4
Рисунок 2. Кожух для больших диаметров	5
Рисунок 3. Монтажные хомуты	11
Рисунок 4. Установка агрегатов ЭЦВ в скважине	- 15

Без паспорта на агрегат рекламации не рассматриваются

Гарантийный талон № _____

талона № _____

на агрегат

ЭЦВ _____

зар.№ _____

изготовленного

" " 20 г.

Претензий к

внешнему виду нет:

Потребитель

(подпись)

Дата продажи:

" " 20 г.

Продавец

(подпись)

Потребитель _____

Дата продажи: " " 20 г. Продавец _____

14 Свидетельство о приемке

Агрегат электронасосный центробежный скважинный

ЭЦВ_ _____ Заводской № _____
(условное обозначение)

с погружным электродвигателем ПЭДВ _____
(условное обозначение)

соответствует НТД и признан годным для эксплуатации.

Срок консервации - 2 года.

Дата выпуска " ____ 20 ____ года

Подпись лица,

М.П. ответственного за приемку _____

Таблица фактических результатов
приемо-сдаточных испытаний в номинальном режиме

Наименование параметра	Значение по НТД	Данные приемо-сдаточных испытаний	Заключение испытателя
Сопротивление изоляции, МОм, не менее (в практических холодном состоянии)	10		

15 Сведения об упаковки и хранении

15.1. Агрегаты должны храниться под навесами или в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от 0°C до +45°C на расстоянии не менее одного метра от отопительных систем.

15.2. Агрегаты должны храниться вертикально. один раз в две недели произвести проворачивание насосной части гаечным ключом за гайку по часовой стрелке.

Срок сохранности – 1 год.

Агрегат в течение гарантийного срока разбирать запрещается.

ВНИМАНИЕ! Агрегат и токоподводящий кабель необходимо оберегать от попадания прямых солнечных лучей.

Уважаемые потребители!

В связи с постоянным совершенствованием конструкции изделия, повышающим его надежность и эксплуатационные качества, возможны небольшие расхождения между описанием конструкции изделия в настоящем паспорте и выпускаемым изделием.

Настоящий паспорт распространяется на агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды типа ЭЦВ (далее "Агрегаты") и знакомит обслуживающий персонал с конструкцией, принципом работы, порядком сборки и монтажа, правилами эксплуатации и технического обслуживания.

ВНИМАНИЕ!

- Перед монтажом электронасосного агрегата в скважину необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом и эксплуатационной документацией на комплектующее оборудование.
- Рекламации при отсутствии паспорта установленного образца, оформленного на заводе и паспорта артезианской скважины, оформленного в установленном порядке, завод не принимает.
- Номинальная подача подобранныго электронасоса должна быть не менее, чем на 25% ниже дебита скважины.
- При работе агрегата не в номинальном режиме или на воде, не соответствующей по параметрам, указанным в паспорте, рекламации не принимаются.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ даже кратковременный запуск электронасосного агрегата, если не заполнена водой внутренняя полость электродвигателя и не погружен в воду весь агрегат.

- Эксплуатацию агрегата производить только в рабочем интервале подач.
- Управление агрегатом осуществлять системой автоматического управления (устройства «Каскад», «ТК»).
- Число включений агрегата не более трех в час с интервалами не менее 15 минут.
- Не рекомендуется совместная работа двух и более агрегатов на единый напорный трубопровод.
- Агрегат и токоподводящий кабель необходимо оберегать от прямого воздействия солнечных лучей.
- Не рекомендуется длительное (более семи суток) нахождение агрегата в скважине в нерабочем состоянии.
- Оборудование устья скважины должно быть заземлено и иметь надежное электрическое соединение элемента заземления со всеми доступными прикосновению металлическими нетоковедущими частями, которые могут оказаться под напряжением.
- Агрегаты ЭЦВ **не предназначены и не могут быть использованы** для промывки скважин.
- Агрегаты могут комплектоваться двумя типами электродвигателей, самозаполняемые и с принудительной заливкой воды.

1 Назначение изделия

1.1 Агрегаты предназначены для подачи воды из скважин с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, с температурой до 25°C с массовой долей твердых механических примесей 0,01% (100 гр/м³), содержанием хлоридов не более 350мг/л, сульфатов - не более 500мг/л, сероводорода -1,5мг/л.

1.2 Агрегаты могут быть использованы для городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, для орошения и понижения уровня грунтовых вод.

1.3 Агрегаты работают в продолжительном режиме от сети 3-х фазного переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц.

1.4 В обозначение типоразмера агрегата входят: буквы ЭЦВ (Э – с приводом от погружного электродвигателя, Ц – центробежный, В – для подачи воды) и цифры, последовательно указывающие: допустимый диаметр обсадной колонны в дюймах (диаметр в мм, уменьшенный в 25 раз и округленный), номинальную подачу (в м³/ч) и напор (в м), соответствующий номинальной подаче.

2 Комплект поставки

В комплект поставки входит:


- 2.1 Агрегат электронасосный центробежный скважинный для воды.
- 2.2 Паспорт.

По согласованию с потребителем агрегаты могут комплектоваться:

- токоподводящим кабелем;
- станцией автоматического управления типа « Каскад », « ПАНДА стандарт », « ТК ».

3 Устройство и принцип работы агрегата

Агрегат состоит из центробежного насоса и погружного электродвигателя. Насос ЭЦВ – одно- или многоступенчатый, вертикального исполнения. Схематический чертеж показан на рис.1

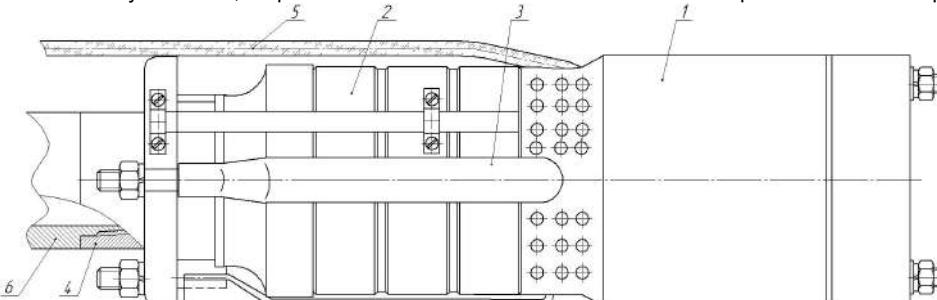

1 – ПЭДВ; 2 – Насосная часть; 3 – Кожух с сеткой; 4 – Переводник;
5 – Токопроводящий кабель; 6 – Водоподъемные трубы;

Рисунок 1. Устройство электронасосного агрегата.

На всасывающей части агрегата расположена сетка, которая служит для задержания крупных частиц, содержащихся в откачиваемой воде. Каждая ступень (секция) насоса состоит из обоймы, рабочего колеса и отвода лопаточного. Положение рабочих колес на валу фиксируется шпонками, распорными и защитными втулками. Вал насоса вращается в радиальных подшипниках скольжения, смазка которых осуществляется перекачиваемой водой. В верхней части насоса расположен обратный клапан, который служит для удержания столба жидкости в водоподъемных трубах при остановках насоса и обеспечивает плавный запуск при повторных пусках.

Конструкция секции определяет подачу насоса Q (количество кубометров перекачиваемой воды в час). Количество секций n при достаточной мощности N электродвигателя (ПЭДВ) определяют развиваемый насосом напор H (высоту подъема в метрах).

Присоединение насоса к водоподъемным трубам фланцевое или с помощью конической трубной резьбы.

12 Гарантийные обязательства

12.1 Конструкция и применяемые материалы обеспечивают надежную работу агрегатов без проведения профилактического ремонта при нахождении его в скважине в течение срока гарантии или гарантийной наработки.

12.2 Потребитель обязан обеспечить точный учет наработки и условий эксплуатации агрегата согласно разделов 7 и 13.

12.3 Предприятие обязуется в кратчайший технически возможный срок безвозмездно отремонтировать вышедший из строя агрегат или отдельные его узлы и детали только при наличии исправных гарантийных пломб и в случае, если потребителем не были нарушены правила транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

12.4 При приобретении насосной продукции у посредника, изготовитель несет ответственность только за скрытые дефекты, обнаруженные потребителем при приемке или при монтаже и эксплуатации, являющиеся следствием некачественного изготовления, и при предоставлении документа, составленного в соответствии с действующим законодательством Украины и (или) страны потребителя.

13 Сведения о рекламациях

Рекламационный акт составляется в установленном порядке. Для объективного выявления причин выхода из строя агрегата необходимо указать:

1. Марку и номер агрегата, дату получения.
2. Наработку агрегата (в часах) с момента монтажа.
3. Характеристику скважины: диаметр эксплуатируемой колонны, глубина расположения фильтров, статический уровень, дебит скважины, динамический уровень, глубина установки агрегата, на какую высоту (длину) после задвижки подается вода.
4. Характеристику воды: температура, содержание механических примесей, химический состав.
5. Подробное описание возникших неисправностей и дефектов с указанием предполагаемых причин и обстоятельств, при которых они обнаружены.
6. Акты, составленные без выполнения указанных требований, не рассматриваются.
7. Рекламационные акты направлять по адресу:
71107, ООО ПКП «Азовэнергомаш», ул. Туристическая 1, г. Бердянск, Запорожской обл., Украина, отдел маркетинга тел. (06153) 7-67-33, 7-82-68.

11 Сведения об условиях при эксплуатации

Дата пуска в эксплуатацию
Дата аварии
Диаметр скважины, мм
Глубина скважины, м
Статический уровень воды в скважине, м
Динамический уровень воды в скважине, м
Дебит скважины, м ³ /час
Глубина установки агрегата в скважину, м
Длина и диаметр трубопровода от устья скважины до резервуара, м
Высота резервуара над уровнем устья скважины, м
Расход воды суточный, часовой (рабочее время, после рабочего)
Содержание механических примесей в воде, % по массе
Показания манометра при эксплуатации, кгс/см ²
Фактическая подача насоса, кгс/см ² как измерялась
Показания амперметра, А
Фактическое напряжение сети, В
Сопротивление изоляции («Корпус»-«Электродвигатель», межвитковое), Мом
Марка станции управления (её наличие)
Рабочие параметры и на какие параметры выставлена
Наличие датчиков верхнего и нижнего уровней
Наличие датчика «сухого хода»
И высота его установки
Наработка на отказ, час.
Внешнее проявление отказа

Осевые силы, возникающие при работе насоса, воспринимаются узлом подпятника, установленным в электродвигателе.

Электродвигатель трехфазный, асинхронный с короткозамкнутым ротором. Обмотка двигателя выполнена водостойким проводом, места соединений изолированы водостойкой липкой лентой. Ротор двигателя вращается в резинометаллических подшипниках и опирается на подпятник, выполненный из резины или графитофтопластика.

При установке на агрегат **самозаполняющегося** электродвигателя, внутренняя полость заполняется водой в скважине.

При установке на агрегат электродвигателя **с принудительной заливкой**, внутренняя полость перед работой заполняется питьевой водой.

Пробка – фильтр в корпусе ПЭДВ служат для набора воды и защиты от попадания песка во внутреннюю полость, а также для компенсации теплового расширения воды, заполняющей двигатель. **Работа электродвигателя без пробки - фильтра или пробки не заводского изготовления не допускается.**

Валы насоса и двигателя соединены с помощью муфты жесткого типа.

Нормальная работа двигателя возможна только при интенсивном охлаждении его наружной поверхности перекачиваемой водой. Скорость омывания корпуса двигателя - не менее 0,1-0,6 м/сек, в зависимости от мощности, обеспечивается правильной установкой агрегата в скважине. При диаметре обсадной колонны больше, чем 125мм – для ЭЦВ 5, 150мм – для ЭЦВ 6, 200мм - для ЭЦВ 8, 250мм – для ЭЦВ10, необходимо изготовить и установить на насосный агрегат специальный кожух для охлаждения электродвигателя (см. рис.2). Для нормальной работы насоса необходим подпор (минимальная высота столба воды над насосом в водозаборной части скважины). Недостаточный подпор приводит к развитию в насосной части кавитации, ускоряющей выход насоса из строя.

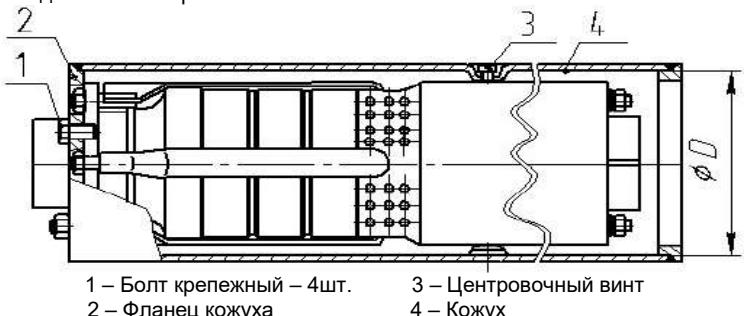


Рисунок 2. Кожух для больших диаметров скважины

4 Указание мер безопасности

4.1. При установке агрегата на месте эксплуатации, подготовке к работе и обслуживании необходимо соблюдать правила техники безопасности, руководствуясь положениями, изложенными в "Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей".

4.2. При монтаже и демонтаже агрегатов на месте эксплуатации необходимо:

- спуск и подъем агрегата производить только по сигналу ответственного лица, руководящего работой по монтажу и демонтажу;
- на месте отгрузки труб предварительно уложить подкладки, чтобы чалочные канаты можно было легко без повреждений извлекать из-под груза;
- при подъеме и спуске агрегата грузовые канаты удерживать вертикально. Подтягивание груза не допускается;
- категорически запрещается удерживать и направлять колонну руками при подъеме и спуске ее в скважину. Такелажник должен применять специальные оттяжки;
- при подъеме колонны водоподъемных труб, токоподводящий кабель свернуть в бухту и уложить в нерабочей зоне площадки. **Категорически запрещается оставлять токоподводящий кабель, не собранный в бухту;**
- при заклинивании водоподъемных труб в обсадной колонне, подъем (спуск) агрегата

немедленно остановить. Для ликвидации заклинивания медленно вращать колонну труб **только в правую сторону** (по часовой стрелке);

- монтажный инструмент (хомуты, цепные и шарнирные ключи и т.п.) подбирать по диаметру водоподъемных труб;

- монтаж токоподводящего кабеля на участке от обсадной колонны до станции управления выполнять в газовой трубе.

4.3. При работе агрегата:

- дверь станции управления должна быть всегда закрытой;

- не допускается попадание воды в систему автоматического управления;

- должны быть приняты меры предосторожности, исключающие прорыв воды высокого давления наружу и поражение обслуживающего персонала;

- необходимо периодически проверять надежность крепежных соединений. Проверка и подтяжка крепежных соединений должна производиться только при отключенном электронасосном агрегате.

4.4 При измерении параметров электродвигателя следует помнить, что:

- измерение сопротивления изоляции токоподводящего кабеля и обмотки электродвигателя в процессе эксплуатации разрешается только при отключенном электродвигателе. Лицо, проводящее измерение, должно само лично убедиться в выполнении этого требования;

- перед началом работы с мегомметром необходимо исключить прикасание к токоподводящим частям.

5 Технические характеристики

Агрегаты изготавливаются в соответствии с техническими условиями Украины ТУ У29.1-31784963-001:2008. В конструкцию агрегатов могут быть внесены изменения, не ухудшающие эксплуатационных качеств изделий.

5.1 Основные технические параметры внесены в таблицы 1, 2 и 3. Данные действительны при соблюдении условий установки агрегата в скважине и режимов его эксплуатации.

5.2 Критерии отказа агрегата:

- снижение напора более, чем на 15% от фактического первоначального значения;
- снижение сопротивления изоляции системы: токоподводящий кабель-обмотка статора электродвигателя в холодном состоянии ниже 0,5 мОм;
- повышение силы тока более чем на 25% номинального значения.

5.3 Критериями предельного состояния агрегатов являются

- для капитального ремонта - пробой изоляции обмотки статора;
- для списания – смещение и деформация листов статора, разрушение корпусных деталей агрегата.

5.4 Соответствие агрегата и условий эксплуатации. Режимы работы насосного агрегата.

Эффективность, долговечность и расход электроэнергии н/агрегата зависят от правильности выбора типоразмера агрегата для конкретных условий применения. Выбор насосного агрегата определяется параметрами скважины (диаметром обсадной трубы Φ , перепадом высот от горизонта водозаборной части до верхнего края воды в резервуаре Н, дебитом V) и необходимой производительностью (подачей) Q. Выбранный типоразмер должен как можно ближе соответствовать Вашим требованиям к подаче и напору. Выбор насоса "с запасом" по подаче или напору приводит к снижению эффективности насоса и преждевременному выходу его из строя, так как вредна не только перегрузка, но и недогрузка электродвигателя. Перегрузка - завышенный перепад высот, слишком длинные горизонтальные трубопроводы - ведет к снижению подачи насоса и повышенному "скольжению" поля в ПЭДВ. Недогрузка - завышенная подача - приводит к увеличению вязких потерь в жидкости и увеличению рабочих токов ПЭДВ и нагрузку на подпитник.

При неточном соответствии параметров выбранного насоса и скважины, нагрузку можно в небольших пределах регулировать задвижкой (заслонкой) водоподъемных труб, следя при этом за соответствием потребляемого электродвигателем тока паспортным значениям. Общей рекомендацией для экономии электроэнергии и увеличения срока службы насосного агрегата является понижение подачи насоса до минимально приемлемой потребности.

10 Учет неисправностей и сведения о ремонте.

Характеристика отказа изделия	Принятые меры	Поступлени я в ремонт	Выхода из ремонта	Наименовани е ремонтного органа	Дата	Вид ремонта	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности

9 Возможные неисправности и методы их устранения

Признак неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Агрегат не запускается	Отсутствие напряжения или обрыв одной из фаз, неисправность в станции управления	Обеспечить номинальное напряжение на зажимах токоподводящего кабеля.
	Повреждение токоподводящего кабеля при транспортировке	Найти место повреждения и устраниТЬ, путем изоляции водостойкой липкой лентой
Низкое сопротивление изоляции двигателя, залитого водой	Пробой изоляции обмотки статора	Ремонт обмотки двигателя на специализированном предприятии
	Старение изоляции из-за неправильного хранения или истечения срока	
После кратковременной работы агрегата срабатывает защита	Электродвигатель перегружен	Уменьшить подачу насоса задвижкой
	Установки станции управления не соответствуют параметрам агрегата или электродвигателя.	Отрегулировать станцию управления на необходимые параметры
	Повреждена изоляция одной из жил токоподводящего кабеля	Проверить сопротивление изоляции. При низком сопротивлении изоляции найти место повреждения и устраниТЬ.
	Срабатывает датчик "сухого хода"	Проверить соответствие агрегата и скважины по дебиту
	Агрегат работает с перегрузкой из-за эксплуатации его вне рабочей области	Обеспечить эксплуатацию агрегата в рабочей области
При пуске возникает чрезмерный бросок тока. Электродвигатель не работает, срабатывает защита	Упало напряжение в подводящей цепи	Проверить вольтметром напряжение и установить номинальные величины.
	Из-за неправильного хранения произошло набухание резиновых подшипников	Демонтировать агрегат, проверить узел переводника. Произвести ремонт на заводе-изготовителе
	Шаровым клапаном заклинило вал насоса	
	Пуск агрегата произведен на двух фазах	Проверить напряжение фаз и обеспечить его наличие на всех фазах
Агрегат не дает необходимой производительности	Большое гидравлическое сопротивление во всасывающей части насоса (забита защитная сетка)	Поднять агрегат и очистить сетку
	Электродвигатель не развивает номинальных оборотов	Проверить напряжение и частоту сети и добиться паспортных величин
	Забиты рабочие колеса, поломаны лопатки	Ремонт на заводе – изготовителе
	Утечка в стыках водоподъемных труб	Демонтировать агрегат и устраниТЬ течи
	Не открылся клапан и запирает подводящую трубу	Поднять агрегат, проверить узел переводника и соединительной трубы
	Агрегат вращается в обратную сторону	Поменять местами любые 2 фазы на станции управления
	Снизился динамический уровень воды в скважине	Замерить уровень и заглубить агрегат
	Дебит скважины мал	Заглубить агрегат
	Неправильная сборка насосной части или агрегата при ревизии	Ремонт на заводе – изготовителе
Агрегат подает воду на поверхность толчками	Агрегат работает не в рабочей области. Большие нагрузки	Проверить рабочую область и установить агрегат в соответствии с паспортом

Таблица 1

Основные параметры ЭЦВ

Типоразмер агрегата	Подача Q м ³ /час	Напор Н при номинальной подаче, +0%...-6% м.	Напор в рабочей области, м	Масса не более, кг.	Тип погружного электродвигателя	Подпор, не менее М	Внутренний диаметр обсадной трубы, мм не менее	Диаметр поперечного сечения н/а не более, мм
ЭЦВ 5-4-60	4	60	51+66	43	ПЭДВ 3-120	1	125	120
ЭЦВ 5-4-75		75	64+83	44	ПЭДВ 3-120			
ЭЦВ 5-4-80		80	68+88	45	ПЭДВ 3-120			
ЭЦВ 5-4-125		125	106+138	47	ПЭДВ 4-120			
ЭЦВ 5-4-135		135	116+148	48	ПЭДВ 4-120			
ЭЦВ 5-4-160		160	136+176	50	ПЭДВ 4-120			
ЭЦВ 5-4-180		180	153+198	52	ПЭДВ 5,5-120			
ЭЦВ 5-4-200		200	170+220	54	ПЭДВ 5,5-120			
ЭЦВ 5-4-220		220	185+142	56	ПЭДВ 5,5-120			
ЭЦВ 5-6,5-50	6,5	50	43+55	48	ПЭДВ 3-120			
ЭЦВ 5-6,5-65		65	55+72	48,5	ПЭДВ 3-120			
ЭЦВ 5-6,5-80		80	68+88	49	ПЭДВ 3-120			
ЭЦВ 5-6,5-95		95	83+109	50	ПЭДВ 2-120			
ЭЦВ 5-6,5-120		120	102+132	52	ПЭДВ 4-120			
ЭЦВ 5-6,5-140		140	119+154	53	ПЭДВ 5,5-120			
ЭЦВ 5-10-50	10	50	43+55	48	ПЭДВ 3-120			
ЭЦВ 5-10-65		65	55+72	49	ПЭДВ 3-120			
ЭЦВ 5-10-80		80	68+88	50	ПЭДВ 4-120			
ЭЦВ 5-10-95		95	83+109	51	ПЭДВ 5,5-120			
ЭЦВ 5-10-125		125	106+138	53	ПЭДВ 6,3-120			
ЭЦВ 5-10-140		140	119+154	55	ПЭДВ 7,5-120			
ЭЦВ 6 - 4 - 80	4	80	68+88	38	ПЭДВ 2,2-140			
ЭЦВ 6 - 4 - 90		90	77+99	39	ПЭДВ 2,8-140			
ЭЦВ 6 - 4 - 130		130	111+143	39	ПЭДВ 2,8-140			
ЭЦВ 6 - 4 - 190		190	162+209	56	ПЭДВ 4-140			
ЭЦВ 6 - 6,3 - 60	6,3	60	51+66	34	ПЭДВ 2,2-140			
ЭЦВ 6 - 6,5 - 60		60	51+66	34	ПЭДВ 2,2-140			
ЭЦВ 6 - 6,5 - 85		85	75+90	35	ПЭДВ 2,8-140			
ЭЦВ 6 - 6,5 - 90		90	77+99	36	ПЭДВ 2,8-140			
ЭЦВ 6 - 6,5 - 100		100	85+110	38	ПЭДВ 4-140			
ЭЦВ 6 - 6,5 - 120		120	102+127	39	ПЭДВ 4-140			
ЭЦВ 6 - 6,5 - 125		125	117+132	40	ПЭДВ 4-140			
ЭЦВ 6 - 6,5 - 140		140	119+154	41	ПЭДВ 4,5-140			
ЭЦВ 6 - 6,5 - 160		160	136+176	42	ПЭДВ 5,5-140			
ЭЦВ 6 - 6,5 - 180		180	153+198	43	ПЭДВ 5,5-140			
ЭЦВ 6 - 6,5 - 250		250	213+275	63	ПЭДВ 8-140			
ЭЦВ 6 - 10 - 50	10	50	43+55	30	ПЭДВ 2,2-140			
ЭЦВ 6 - 10 - 80		80	68+88	37	ПЭДВ 4-140			
ЭЦВ 6 - 10 - 110		110	94+121	45	ПЭДВ 5,5-140			
ЭЦВ 6 - 10 - 140		140	119+154	56	ПЭДВ 8-140			
ЭЦВ 6 - 10 - 160		160	136+176	58	ПЭДВ 8-140			
ЭЦВ 6 - 10 - 185		185	158+203	70	ПЭДВ 8-140			
ЭЦВ 6 - 10 - 235		235	200+258	73	ПЭДВ 11-140			
ЭЦВ 6 - 16 - 35	16	35	28+39	30	ПЭДВ 2,8-140			
ЭЦВ 6 - 16 - 50		50	43+55	37	ПЭДВ 4-140			
ЭЦВ 6 - 16 - 75		75	64+83	44	ПЭДВ 5,5-140			
ЭЦВ 6 - 16 - 90		90	84+95	48	ПЭДВ 6,3-140			
ЭЦВ 6 - 16 - 110		110	94+121	56	ПЭДВ 8-140			
ЭЦВ 6 - 16 - 140		140	119+154	60	ПЭДВ 11-140			
ЭЦВ 6 - 16 - 160		160	136+176	62	ПЭДВ 13-140			
ЭЦВ 6 - 16 - 180		180	153+198	64	ПЭДВ 13-140			
ЭЦВ 6 - 25 - 120	25	120	108+132	43	ПЭДВ 11-140			
ЭЦВ 8 - 16 - 80		80	68+88	62	ПЭДВ 8-180			
ЭЦВ 8 - 16 - 100		100	85+110	63	ПЭДВ 8-180			
ЭЦВ 8 - 16 - 140		140	119+154	64	ПЭДВ 11-180			
ЭЦВ 8 - 16 - 160		160	136+176	77	ПЭДВ 11-180			
ЭЦВ 8 - 16 - 180		180	153+198	81	ПЭДВ 13-180			
ЭЦВ 8 - 16 - 200		200	170+220	85	ПЭДВ 16-180			
ЭЦВ 8 - 25 - 50	25	50	43+55	60	ПЭДВ 5,5-180			
ЭЦВ 8 - 25 - 55		55	51+58	63	ПЭДВ 5,5-180			

ЭЦВ 8 - 25 - 70		70	60+77	65	ПЭДВ 7,5-180
ЭЦВ 8 - 25 - 90		90	77+99	67	ПЭДВ 8 - 180
ЭЦВ 8 - 25 - 100		100	85+110	74	ПЭДВ 11 - 180
ЭЦВ 8 - 25 - 110		110	94+121	75	ПЭДВ 11 - 180
ЭЦВ 8 - 25 - 125		125	106+138	76	ПЭДВ 13 - 180
ЭЦВ 8 - 25 - 145		145	123+159	81	ПЭДВ 16 - 180
ЭЦВ 8 - 25 - 150		150	128+165	90	ПЭДВ 16 - 180
ЭЦВ 8 - 25 - 180		180	153+198	125	ПЭДВ 18 - 180
ЭЦВ 8 - 25 - 300		300	270+310	88	ПЭДВ 32 - 180
ЭЦВ 8 - 40 - 60		60	51+66	68	ПЭДВ 11 - 180
ЭЦВ 8 - 40 - 70		70	60+77	69	ПЭДВ 11 - 180
ЭЦВ 8 - 40 - 90	40	90	77+99	90	ПЭДВ 16 - 180
ЭЦВ 8 - 40 - 120		120	102+132	95	ПЭДВ 22 - 180
ЭЦВ 8 - 40 - 150		150	128+165	94	ПЭДВ 27 - 180
ЭЦВ 8 - 40 - 180		180	153+198	79	ПЭДВ 32 - 180
ЭЦВ 8 - 65 - 110	65	110	94+121	167	ПЭДВ 32 - 180
ЭЦВ10 - 63 - 65		65	55+68	147	ПЭДВ 22 - 219
ЭЦВ10 - 63 - 80		80	71+86	160	ПЭДВ 27 - 219
ЭЦВ10 - 63 - 110		110	94+121	194	ПЭДВ 32 - 219
ЭЦВ10 - 63 - 150		150	128+165	294	ПЭДВ 45 - 219
ЭЦВ10 - 63 - 180		180	153+198	312	ПЭДВ 45 - 219
ЭЦВ10 - 63 - 230		230	196+253	368	ПЭДВ 55 - 219
ЭЦВ10 - 63 - 270		270	230+297	421	ПЭДВ 65 - 219
ЭЦВ10 - 65 - 65		65	55+68	190	ПЭДВ 22 - 180
ЭЦВ10 - 65 - 110		110	94+121	160	ПЭДВ 32 - 180
ЭЦВ10 - 65 - 150	65	150	128+165	170	ПЭДВ 45 - 219
ЭЦВ10 - 65 - 180		180	153+198	312	ПЭДВ 45 - 180
ЭЦВ10 - 120 - 30		30	26+33	196	ПЭДВ 22 - 219
ЭЦВ10 - 120 - 60		60	51+66	253	ПЭДВ 32 - 219
ЭЦВ10 - 120 - 80		80	71+86	253	ПЭДВ 32 - 219
ЭЦВ10 - 120 - 90		90	77+99	314	ПЭДВ 45 - 219
ЭЦВ10 - 120 - 100		100	85+110	320	ПЭДВ 45 - 219
ЭЦВ10 - 120 - 120		120	102+132	430	ПЭДВ 55 - 219
ЭЦВ10 - 120 - 140		140	119+154	470	ПЭДВ 65 - 219
ЭЦВ10 - 160 - 35	160	35	30+39	196	ПЭДВ 22 - 219
ЭЦВ10 - 160 - 75		75	64+83	256	ПЭДВ 45 - 219
ЭЦВ12 - 160 - 65		65	55+72	200	ПЭДВ 45 - 219
ЭЦВ12 - 160 - 100	160	100	85+110	350	ПЭДВ 65 - 219
ЭЦВ12 - 160 - 140		140	119+154	550	ПЭДВ 90 - 219
ЭЦВ12 - 255 - 30	255	30	26+33	254	ПЭДВ 32 - 219
ЭЦВ12 - 375 - 35	375	35	30+39	260	ПЭДВ 45 - 219

Присоединительные размеры агрегатов
таблица 2

Типоразмер агрегата	Размеры Фланцев рис.1				Обозначение присоединительных труб	Обозначение размеров рис.2
	D, мм	D ₁ , мм	d, мм	n, шт		
ЭЦВ 5-4-60						
ЭЦВ 5-4-75						
ЭЦВ 5-4-80						
ЭЦВ 5-4-125						
ЭЦВ 5-4-135						
ЭЦВ 5-4-160						
ЭЦВ 5-4-180						
ЭЦВ 5-4-200						
ЭЦВ 5-4-220						
ЭЦВ 5-6,5-50						
ЭЦВ 5-6,5-65						
ЭЦВ 5-6,5-80						
ЭЦВ 5-6,5-95						
ЭЦВ 5-6,5-120						
ЭЦВ 5-6,5-140						
ЭЦВ 5-10-50						
ЭЦВ 5-10-65						
ЭЦВ 5-10-80						

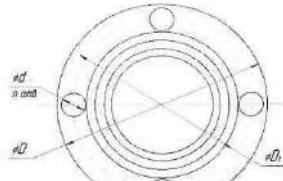


рис. 1

1	250	235
2	301	280
6		

8 Техническое обслуживание

8.1 Порядок технического обслуживания:

8.1.1 При длительных остановках агрегата, находящегося в скважине, производить профилактические пуски продолжительностью не менее двух часов не реже одного раза в неделю.

8.1.2 Не реже одного раза в месяц производить замер статического и динамического уровней воды в скважине.

8.1.3 Ежемесячно производить замеры сопротивления изоляции системы "кабель-двигатель", которое должно быть не менее 0,5 мОм. При понижении сопротивления агрегат демонтировать.

8.1.4 Проверить качество откачиваемой воды. В случае появления песка необходимо уменьшить производительность (подачу) насоса (см. п. 6.3.3).

При понижении температуры воздуха ниже 0°C принять меры, исключающие замерзание воды в напорном трубопроводе при неработающем агрегате.

8.1.5 Результаты технического обслуживания (показания приборов, условия эксплуатации, характеристики скважины и т.п.) заносить в таблицу раздела 13, возникшие неисправности фиксировать в таблице раздела 12, время наработки - в таблице раздела 7.

8.2 Указание о консервации. (по требованию заказчика)

8.2.1 Консервация агрегата производится заводом-изготовителем на период транспортирования и хранения на складе в течение 2х лет со дня отгрузки с завода-изготовителя.

8.2.2 Переконсервацию необходимо производить при длительном хранении через 2 года и в дальнейшем не реже одного раза в год. При наличии признаков коррозии переконсервация должна быть произведена досрочно.

8.2.3 При переконсервации агрегат следует распаковать, очистить от пыли и подвергнуть внешнему осмотру. Консервацию производить в следующем порядке:

- установить электронасосный агрегат в вертикальное положение, снять сетку и вывернуть пробки, расположенные в подводе насоса и в нижней части электродвигателя;
- опустить электронасосный агрегат в емкость с ингибионным водным раствором, в состав которого входят: нитрит натрия - 60...60 г/л, уротропин - 40...50 г/л, сода кальцинированная - 5...10 г/л, и выдержать в нем 5 - 10 мин.
- После слива раствора в специальный отстойник установить на место пробки и сетку.

8.2.4 Лица, допускаемые для работы с консервирующим раствором, должны быть ознакомлены с настоящим паспортом, правилами техники безопасности и промсанитарии. Лица, непосредственно работающие с химикатами, обязаны пользоваться халатами, прорезиненными передниками, резиновыми перчатками и сапогами.

8.2.5 Расконсервация электронасосного агрегата осуществляется в процессе его эксплуатации при прокачивании воды из скважины на выброс в течение 30 мин.

8.3 Порядок разборки и сборки.

8.3.1 Разборка агрегата производится для ревизии с целью проверки состояния всех узлов и деталей. Разборка и сборка агрегата должны производиться квалифицированным персоналом. Разборка может быть частичная или полная, при этом агрегат должен находиться в горизонтальном положении.

8.3.2 Частичная разборка производится в следующем порядке:

- слить воду из электродвигателя, отвернув пробку в днище;
- снять сетку;
- отвернуть гайки;
- отсоединить насос от электродвигателя.

8.3.3 При полной разборке рекомендуется нумеровать детали для сохранения их положения при последующей сборке.

8.3.4 Полную разборку производить в порядке возрастания номеров позиций узлов и деталей.

8.3.5 После разборки необходимо проверить состояние резинометаллических подшипников, защитных и распорных втулок, а также уплотняющих поверхностей (лабиринтов), рабочих колес, отводов лопаточных и, при необходимости, заменить изношенные детали новыми. Резинометаллические подшипники выпрессовываются только в случае их замены.

8.3.6 Сборку агрегата производить в порядке, обратном разборке, контролируя легкость вращения и осевое перемещение вала агрегата.

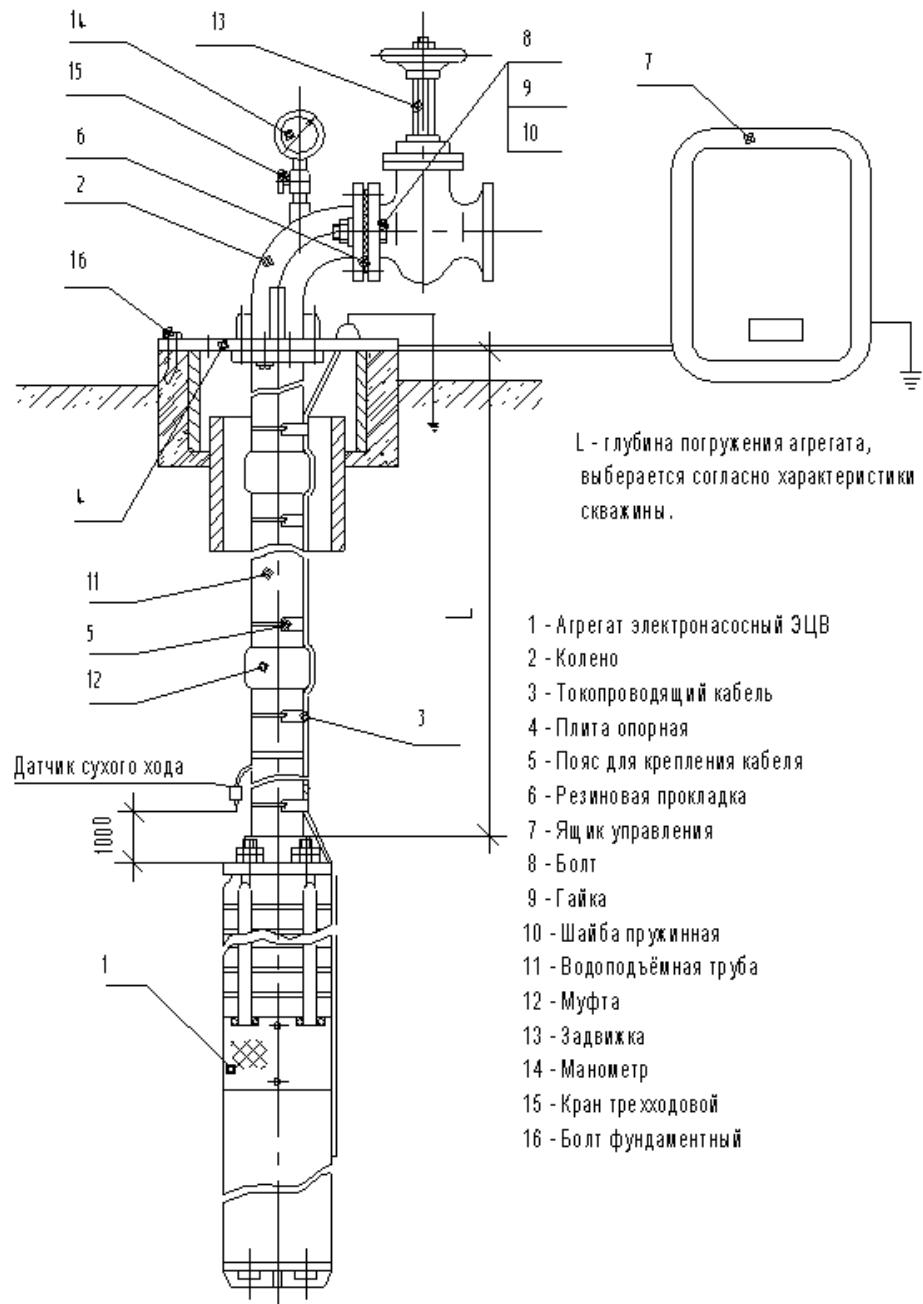


Рисунок 4. Установка агрегатов ЭЦВ в скважине.

ЭЦВ 5-10-95														
ЭЦВ 5-10-125														
ЭЦВ 5-10-140														
ЭЦВ 6 - 4 - 80														
ЭЦВ 6 - 4 - 90														
ЭЦВ 6 - 4 - 130														
ЭЦВ 6 - 4 - 190														
ЭЦВ 6 - 6,5 - 60														
ЭЦВ 6 - 6,5 - 85														
ЭЦВ 6 - 6,5 - 90														
ЭЦВ 6 - 6,5 - 100														
ЭЦВ 6 - 6,5 - 120														
ЭЦВ 6 - 6,5 - 140														
ЭЦВ 6 - 6,5 - 160														
ЭЦВ 6 - 6,5 - 180														
ЭЦВ 6 - 6,5 - 250														
ЭЦВ 6 - 10 - 50	130	110	13	4										
ЭЦВ 6 - 10 - 80														
ЭЦВ 6 - 10 - 110														
ЭЦВ 6 - 10 - 140														
ЭЦВ 6 - 10 - 185														
ЭЦВ 6 - 10 - 235														
ЭЦВ 6 - 16 - 35														
ЭЦВ 6 - 16 - 50														
ЭЦВ 6 - 16 - 75														
ЭЦВ 6 - 16 - 110														
ЭЦВ 6 - 16 - 140														
ЭЦВ 6 - 16 - 160														
ЭЦВ 6 - 16 - 180														
ЭЦВ 6 - 25 - 120														
ЭЦВ 8 - 16 - 100														
ЭЦВ 8 - 16 - 140														
ЭЦВ 8 - 16 - 160														
ЭЦВ 8 - 16 - 180														
ЭЦВ 8 - 16 - 200														
ЭЦВ 8 - 25 - 70														
ЭЦВ 8 - 25 - 90														
ЭЦВ 8 - 25 - 100														
ЭЦВ 8 - 25 - 125														
ЭЦВ 8 - 25 - 145														
ЭЦВ 8 - 25 - 180														
ЭЦВ 8 - 25 - 300														
ЭЦВ 8 - 40 - 60														
ЭЦВ 8 - 40 - 90														
ЭЦВ 8 - 40 - 120														
ЭЦВ 8 - 40 - 150														
ЭЦВ 8 - 40 - 180														
ЭЦВ 10 - 63 - 65														
ЭЦВ 10 - 63 - 110														
ЭЦВ 10 - 63 - 150														
ЭЦВ 10 - 63 - 180														
ЭЦВ 10 - 63 - 230														
ЭЦВ 10 - 63 - 270														
ЭЦВ 10 - 120 - 30														
ЭЦВ 10 - 120 - 60														
ЭЦВ 10 - 120 - 90														
ЭЦВ 10 - 120 - 120														
ЭЦВ 10 - 120 - 140														
ЭЦВ 10 - 160 - 35														
ЭЦВ 10 - 160 - 75														
ЭЦВ 12 - 160 - 65														
ЭЦВ 12 - 160 - 100														
ЭЦВ 12 - 160 - 140														
ЭЦВ 12 - 255 - 30														
ЭЦВ 12 - 375 - 35														

60x5-Д ГОСТ 633-80
Насосно-компрессорная резьба
60-Е ГОСТ 633-80



рис. 2

Насосные агрегаты могут изготавливаться в трех исполнениях и иметь соответствующее обозначение:

1. исп: Стандартная комплектация (например ЭЦВ 8-40-120)
2. исп: Корпусные детали изготовлены из нержавеющей стали с буквой Н (например 8-40-120 н)
3. исп: Рабочие колеса изготовлены из нержавеющей стали с буквами НРК (например ЭЦВ 8-40-120 нрк)

Данная маркировка исполнения прописана в паспорте к насосному агрегату , а также набита на табличке насосного агрегата.

Основные технические характеристики эл. двигателей на напряжение 380В

Таблица 2

Наименование эл. двигателя	Ном. мощн кВт	Ном. ток, А	Частота вращения Об/мин	Коэф. мощн Cos f	КПД %
ПЭДВ 3 - 120	3	$8,9 \pm 0,7$	2850	0,65	72
ПЭДВ 4 - 120	4	$11 \pm 1,0$	2850	0,72	73
ПЭДВ 5,5-120	5,5	$15 \pm 1,5$	2850	0,8	78
ПЭДВ 1,5-140	1,5	$5,4 \pm 0,5$	2850	0,70	60
ПЭДВ 2,2-140	2,2	$7 \pm 0,7$	2850	0,76	68
ПЭДВ 2,8-140	2,8	$9 \pm 0,93$	2850	0,78	72
ПЭДВ 4 - 140	4	$10 \pm 1,0$	2850	0,79	73
ПЭДВ 4,5-140	4,5	$13 \pm 1,3$	2850	0,80	74
ПЭДВ 5,5-140	5,5	$15 \pm 1,5$	2850	0,83	79
ПЭДВ 8 - 140	8	$22 \pm 2,2$	2850	0,83	80
ПЭДВ 11-140	11	$26 \pm 2,6$	2850	0,80	80
ПЭДВ 13-140	13	$30,5 \pm 3,0$	2850	0,80	81
ПЭДВ 7,5-180	7,5	$19,5 \pm 1,9$	2850	0,80	75
ПЭДВ 8 -180	8	$21 \pm 2,1$	2850	0,80	77
ПЭДВ 11-180	11	$28,5 \pm 2,8$	2850	0,80	80

Кол. час.	Итого с нач. зас.	подпись	Кол. час.	Итого с нач. зас.	подпись	Кол. час.	Итого с нач. зас.	подпись

Электрическое сопротивление между каждой металлической нетоковедущей частью оборудования устья скважины и заземляющим элементом должно быть **не более 0,1 мОм**.

Смонтируйте комплектное устройство в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

Токоподводящий кабель присоедините к соответствующим зажимам комплектного устройства.

6.3. Пуск (опробование) агрегата.

Запуск агрегата возможен только по истечении не менее 2 часов после погружения его в воду.

6.3.1. При опробовании необходимо определить правильное направление вращения.

Включив агрегат в работу, наблюдают за его напором (подачей) в течение нескольких минут, затем выключают его, меняют местами две фазы и вновь включают (не менее чем через 15 мин.), наблюдая за напором (подачей). Правильному направлению вращения соответствует больший напор (подача).

6.3.2. Опробование агрегата следует производить при закрытой задвижке через систему автоматического управления. Напряжение на клеммах системы при пуске должно быть не ниже 300 В. Рекомендуется в течение первых 30 минут эксплуатации работать с подачей, равной 30-80 % от номинальной.

6.3.3. Убедившись, что агрегат работает normally, постепенно открыть задвижку.

При появлении в откачиваемой воде песка необходимо уменьшить подачу путем установки дросселирующего устройства между коленом и задвижкой.

Для увеличения надежности работы электродвигателя необходимо устанавливать систему управления в утепленном помещении и осуществлять прокладку кабеля в газовой трубе для исключения механического воздействия и окружающей среды на параметры системы.

Неисправности при опробовании и во время эксплуатации агрегата возникают чаще всего из-за несоблюдения правил эксплуатации. Наиболее часто встречающиеся неисправности агрегата и способы их устранения приведены в разделе 9.

ВНИМАНИЕ! Управление агрегатами следует осуществлять системой (станцией) автоматического управления. Число включений агрегата не должно быть более 3 в час с интервалом между ними не менее 15 мин.

6.4 Демонтаж агрегата.

Демонтировать агрегат для осмотра следует при:

- прекращении подачи воды;
- длительном превышении тока выше номинального значения;
- уменьшении напора агрегата более, чем на 25% от номинальной величины;
- ревизии.

Поворотом ручки универсального переключения системы автоматического управления отключить агрегат. Нажатием кнопки автоматического управления "выключено" снять напряжение. После снятия напряжения следует произвести демонтаж в порядке обратном монтажу. После демонтажа устья скважины закройте заглушкой.

7 Порядок работы

7.1 Перед началом эксплуатации еще раз проверить соответствие характеристик агрегата характеристикам скважины и данные занести в таблицу раздела 13.

7.2 Осуществить пуск агрегата согласно п. 6.2. Эксплуатация агрегата должна производиться только в рабочей области. Колебание напряжения сети должно быть в пределах +10...-5% от номинального. Во время работы следить за показаниями приборов, резкие колебания показаний приборов, а также шум и вибрация характеризуют ненормальную работу агрегата. В этом случае остановить агрегат и устранить неисправности (см. раздел 9).

7.3 В процессе работы необходимо вести точный учет работы агрегата по прилагаемой форме.

Учет работы (в часах)

Итоговый учет работы по годам

Месяцы	20 __ г.	20 __ г.	20 __ г.
--------	----------	----------	----------

ПЭДВ 13-180	13	30±3,0	2850	0,80	82
ПЭДВ 16-180	16	37±3,0	2850	0,80	82
ПЭДВ 18-180	18	46±4,5	2900	0,81	83
ПЭДВ 22-180	22	49±4,5	2900	0,80	86
ПЭДВ 27-180	27	57±4,0	2900	0,81	85
ПЭДВ 32-180	32	66±4,3	2900	0,82	84
ПЭДВ 22 -219	22	46±4,6	2919	0,80	80
ПЭДВ 32 -219	32	70±5,0	2919	0,83	84
ПЭДВ 45 -219	45	98±5,0	2919	0,83	84
ПЭДВ 55 -219	55	114±5,5	2919	0,83	84
ПЭДВ 65 -219	65	132±6,0	2919	0,83	84
ПЭДВ 90 -219	90	165±7,0	2919	0,83	84

6 Подготовка изделия к работе

6.1 Подготовка к монтажу и монтаж.

6.1.1 Вскройте ящики и внимательно ознакомьтесь с паспортом на установку электронасосного агрегата, проверьте комплектность. Убедитесь в сохранности гарантийных пломб. После проверки агрегат и комплектующее оборудование транспортируется на место монтажа.

6.1.2 Водоподъемные трубы, предварительно подвергнутые внешнему осмотру и выработкам, уложите на специальные прокладки из бревен.

6.1.3 Грузоподъемный механизм установите над устьем скважины таким образом, чтобы ось крюка совпала с осью скважины.

6.1.4 Перед монтажом электронасоса необходимо произвести проверку скважины. Проверить:

- глубину скважины;
- положение статического уровня воды;
- состояние скважины. Новые или долго не эксплуатировавшиеся скважины прокачать эрлифтом или другими средствами для устранения накопившегося песка или других загрязнений из водозаборной части.

Насосы ЭЦВ не предназначены для откачки воды, загрязненной механическими примесями !

• прямолинейность и вертикальность скважины (отклонение оси скважины от вертикали не должно превышать 3°) с помощью специального шаблона.

Шаблон изготавливается на месте из обсадной трубы диаметром на 10 -16 мм больше максимального поперечного габарита электронасосного агрегата и длиной 7-8м. К шаблону приварить крюк для каната. Свободное перемещение шаблона по всей скважине определяет ее пригодность для монтажа электронасоса.


Проверить техническую документацию на скважину: установить по величине удельного дебита понижение уровня воды (м) при данной производительности насоса (в м^3), а также установить положение фильтровой части колонны скважины. При этом следует учитывать, что если вблизи проверяемой скважины расположены эксплуатирующиеся скважины, понижение уровня будет несколько большим.

Глубина установки электронасоса складывается из глубины до статического уровня, понижения этого уровня при данной производительности и величины подпора.

Определить расположение электронасосного агрегата в скважине, учитывая следующее:
• электронасос необходимо расположить таким образом, чтобы днище электродвигателя было выше фильтра скважины не менее 1м;

- первая ступень насоса должна находиться ниже динамического уровня воды на 1м. Помните, что при установке агрегатов в зоне фильтра скважины вынос песка увеличивается из-за увеличения скорости откачиваемой воды в суженном агрегатном сечении.

6.1.5 Монтаж агрегата производите при помощи автокрана или монтажной треноги, способных поднять груз массой, равной массе агрегата вместе с кабелем, колонной водоподъемных труб, заполненных водой, и коленом опорным. Высота подъема стрелы крана или высота монтажной треноги должна быть достаточной для подъема самой длинной секции установки. Монтаж водоподъемных труб в скважину производится при помощи монтажных хомутов, изготавливаемых или подбираемых пользователем согласно рис.3.

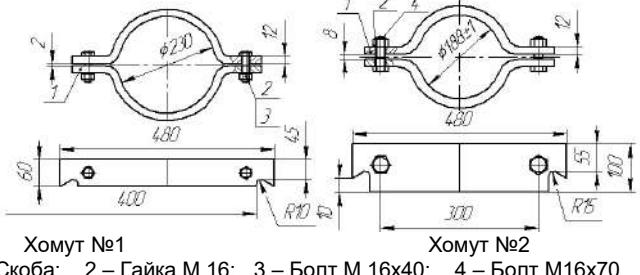

1 – Скоба; 2 – Гайка М 16; 3 – Болт М 16х40; 4 – Болт М16х70

Рисунок 3. Монтажные хомуты.

6.1.6 Перечень основного монтажного оборудования, приборов и инструментов приведен в таблице 2.

Таблица 2

Основное монтажное оборудование

Наименование	Количество
Грузоподъемный механизм	1
Монтажный хомут № 1	1 компл.
Монтажный хомут № 2	2 компл.
Ключи цепные	2
Стропы	1 компл.
Ключи гаечные	1 компл.
Плоскогубцы	1
Отвертка	1
Воронка	1
Ванночка для расплавленного олова	1
Олово	0,15 кг
Мегомметр	1
Металлический сосуд для воды	1
Уровнемер для замера динамического уровня воды	1

6.1.7. В верхней части агрегата, под фланцем переводника, установите монтажный хомут № 1, наденьте стропы и поднимите агрегат в вертикальное положение.

6.1.8. Для электродвигателя с принудительной заливкой: Произведите заполнение чистой питьевой водой (температурой не выше 25°C) электродвигателя до появления воды из заливочного отверстия. Через час после заливки долейте электродвигатель водой и поставьте на место пробку-фильтр и сетку. **Выполните п. 6.1.10. и 6.1.12.** паспорта. Заливочное отверстие находится под сеткой или на корпусе статора, сливное отверстие - в днище. Отверстия закрыты пробками, через которые электродвигатель заполняется водой. Эксплуатация агрегата без пробок запрещается!

6.1.9. Для самозаполняющегося электродвигателя: Произведите опускание агрегата в емкость с водой до полного погружения электродвигателя, через 10мин. **выполните п. 6.1.10. и 6.1.12.**

6.1.10. Проверьте мегомметром величину сопротивления обмотки статора

электродвигателя, для чего вывод мегомметра "Земля" присоедините к корпусу электродвигателя, а вывод "Линия" - к токоподводящей жиле одного из трех выводных концов. Агрегат с установленными пробками – фильтрами погрузить в ёмкость с водой и выдержать не менее 10 мин. Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 мОм в практических холодном состоянии.

6.1.11. Перед началом монтажа проверьте легкость вращения ротора агрегата через клапан в верхнем корпусе насоса при помощи торцевого ключа, прокручивая его несколько раз по часовой стрелке. Проверку производите при смоченных водой подшипниках.

6.1.12. Опустите агрегат в скважину до посадки хомута №1 на устье.

6.1.13. Присоедините токоподводящий кабель к выводным концам электродвигателя, при этом для электродвигателей мощностью до 3 кВт кабель должен быть сечением >2,5мм²; для 4,5кВт>4мм²; для 5,5...8кВт>6мм²; для 11-22кВт>10мм²; для 32кВт>25мм²; для 45кВт>35мм²; свыше 55кВт>50мм². Присоединение проводить в следующей последовательности:

- зачистить изоляцию на концах токоподводящего кабеля на конус и залудить концы оловянико-свинцовым припоем ПОССу 18-0,5;
- вставить конец кабеля и выводной конец агрегата в медную гильзу и запаять припоем ПОССу 18-0,5, применяя в качестве флюса канифоль;
- зачистить места пайки от наплынов и припоя;
- места стыков изолировать лентой ПВХ, накладывая ее в полнахлеста до получения диаметра, равного диаметру токоподводящего кабеля. Поверх изолированного места той же лентой произвести изолировку отрезка длиной 150мм в три слоя в полнахлеста. Изолировку производить с натяжением, добиваясь плотного прилегания слоев. Аналогично присоединить остальные 2 вывода.

6.1.14. Проверьте систему "кабель-двигатель" на целостность цепи, для чего мегаомметром измерить поочередно сопротивление между всеми концами кабеля: между концами 1-й и 2-й фаз; 2-й и 3-й фаз; 1-й и 3-й фаз.

При этом свободный конец не должен соприкасаться с землей или корпусом агрегата и

сопротивление практически должно быть равным 0.

6.1.15. Проверьте сопротивление изоляции всех мест сращивания токоподводящего кабеля с выводными концами электродвигателя, которое должно быть не меньше 100 мОм. Для чего места соединения всех трех фаз погрузите на 1,5-2 часа в сосуд с водой при температуре равной +20°C...+30°C, при этом сосуд поместите на изоляционную прокладку таким образом, чтобы он был полностью изолирован от корпуса агрегата.

При замере сопротивления вывод мегомметра "Земля" присоединяется к сосуду или опускается в воду, а вывод «Линия» поочередно к каждой из трех токоподводящих жил кабеля.

6.2. Монтаж агрегата производите в следующей последовательности:

Под муфтовой водоподъемной трубы закрепите хомут №2, наденьте на него стропы и поднимите трубу над установленным в скважине агрегатом, медленно опустите трубу до соприкосновения с муфтой агрегата и вверните трубу в муфту. На расстоянии 1м от верхнего фланца электронасоса закрепите датчик "сухого хода" в соответствии с инструкцией на комплектное устройство применяемой системы (станции) автоматического управления. При помощи пояса прикрепите к трубе кабель и провод датчика "сухого хода".

Приподнимите собранную часть колонны, снимите с электронасоса хомут №1 и медленно опускайте собранную часть колонны в скважину до посадки хомута №2 на устье скважины. По мере опускания провод датчика "сухого хода" и кабель крепите поясами через каждые 4м.

Свободный монтажный хомут №2 закрепите под муфтовой следующей водоподъемной трубы, поднимите ее, ввинтите в муфту предыдущей трубы и так далее до последней трубы колонны.

У последней трубы отрежьте резьбовую часть и приварите к трубе верхний фланец.

Присоедините с помощью болтов, гаек и шайб колено опорное к фланцу последней трубы, установив прокладку. Застропив за проушины колена, поднимите трубу краном и заверните ее в муфту предпоследней трубы. Все муфтовые соединения осуществлять с натягом, достаточным для предотвращения разворачивания их во время работы.

Приподнимите всю колонну, снимите хомут монтажный, затем опорное колено посадите на крышку обсадной трубы так, чтобы она находилась по центру скважины.

Установите на опорное колено кран трехходовой и манометр. К опорному колену присоедините задвижку, поставив прокладку.

Проверьте систему "кабель-двигатель" на целостность цепи, как указано в п. 6.1.14, замерьте сопротивление изоляции системы, которое должно быть не менее 10 мОм.